MES8000 230V 50HZ #AVR

ENERGIE ZUM FAIREN PREIS

Einfacher professioneller Generator. Pramac hat diesen Generator entwickelt, um ein hohes Leistungsniveau zu einem attraktiven Preis zu gewährleisten. Leistungsstarker und starker Generator; leicht zu warten, wird es bald für alle Ihre Aktivitäten unverzichtbar sein.

Abgabe		
Frequenz	Hz	50
Stromspannung	V	230
Leistungsfaktor	cos ϕ	0.9
Phasen		1

Leistung		
Notstrom ESP	kVA	7.2
Notstrom ESP	kW	6.4
Nennleistung im Dauerbetrieb COP	kVA	6.0
Nennleistung im Dauerbetrieb COP	kW	5.5

Leistungsdefinition (ISO8528-Standard)

ESP – Notstromversorgung im Standby: Bezeichnet die verfügbare mechanische Leistung, die ein Verbrennungsmotor, der eine variable Last speist, unter Betriebsbedingungen und mit den vom Motorenhersteller festgelegten Intervallen und Wartungsverfahren im Falle eines elektrischen Stromausfalls liefern kann oder unter Testbedingungen, für maximal 200 Betriebsstunden pro Jahr. Die durchschnittliche Auslastung der Last selbst darf während der 24 Betriebsstunden 70 % des ESP nicht überschreiten.

COP – Dauerleistung: Identifiziert die mechanische Leistung, die der Verbrennungsmotor für den Dauerbetrieb liefern kann, indem er eine Dauerlast bei 100 % für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter den Betriebsbedingungen und mit den vom Motor festgelegten Wartungsintervallen versorgt Hersteller gleich.

www.pramac.com
rollaway container.com

www.pramac.com

Motor		
Marke des Motors		Honda
Schablone		GX390 Recoil
Kühlsystem		Luft
Verschiebung	cm³	389
Aspiration		Natur
Motordrehzahl	rpm	3000
Geschwindigkeitsregler		Mechaniker
Treibstoff		Gas
Fassungsvermögen der Ölwanne	l	1.1
Startsystem		Abreißen

Generator		
Typologie		Mit Bürsten
Klasse		H
IP-Schutz		23
Poly		2
Frequenz	Hz	50
Stromspannung	V	230
Spannungsregelungssystem		Elektronisch
Standard AVR		AVR 520
Spannungsschwankung	%	2

Dimensionen und Gewicht		
Länge	(L) mm	750
Breite	(W) mm	543
Höhe	(H) mm	520
Gewicht (trocken)	Kg	72
Treibstofftank Kapazität	l	6.1

Autonomie		
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	l/h	2.16
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	l/h	2.87
Autonomie bei 75 % Last	h	2.82
Autonomie bei 100 % Last	h	2.13

rollawaycontainer.com

SCHALTTAFEL

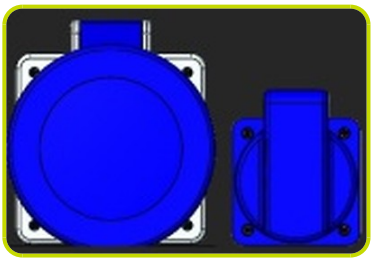

BEFEHLE

- Schalter: AUS - EIN
- Zündung: Selbstaufziehender Rückstoß
- Benzinhahn

STANDARDSCHUTZ:

- Wärmeschutz
- Oil Guard (niedriger Ölstand)

VERGRIFFEN

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

ERGÄNZUNGEN ZUM KONTROLLFELD (Nur am Ursprung erhältlich)

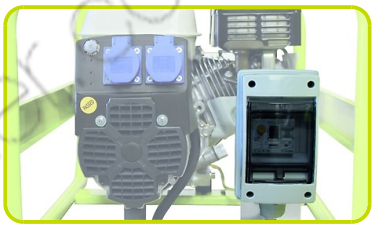

DPP + HM

Extra Schutz/Ausrüstung:

- Differentialschutz 30mA
- Magnetothermisch
- Stundenzähler

www.pramac.com

rollawaycontainer.com

ZUBEHÖR

TRANSPORTSATZ

- Basisversion mit festen Griffen
- Version mit Klappgriffen

rollawaycontainer.com

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 07/11/2022 (ID 7752)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

PRAMAC